hufenstuhl
Räder · Rollen · Anwendungstechnik
info@hufenstuhl-rollen.de
www.hufenstuhl-rollen.de

Lenkrolle

mit Rückenloch, elektrisch leitfähig

- 50 - 100kg
- Durchmesser 50 - 150mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad, Präzisionskugellager

Technische Daten

Bestellcode:	21L GYP 150 P01	**Rad ø in mm:**	150
Tragkraft in kg:	100	**Radbreite in mm:**	32
Ausladung Rolle in mm:	44,00	**Bauhöhe in mm:**	185
Rückenloch in mm:	11	**Temperaturbereich C° min / max:**	-20 : +60
Norm:	EN 12530	**Laufflächenhärte:**	Shore A 87
EAN-Code:	4250217311635	**Störkreisradius in mm:**	119,00

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt

Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, elektrisch leitfähig
- Farbe grau, spurlos
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager

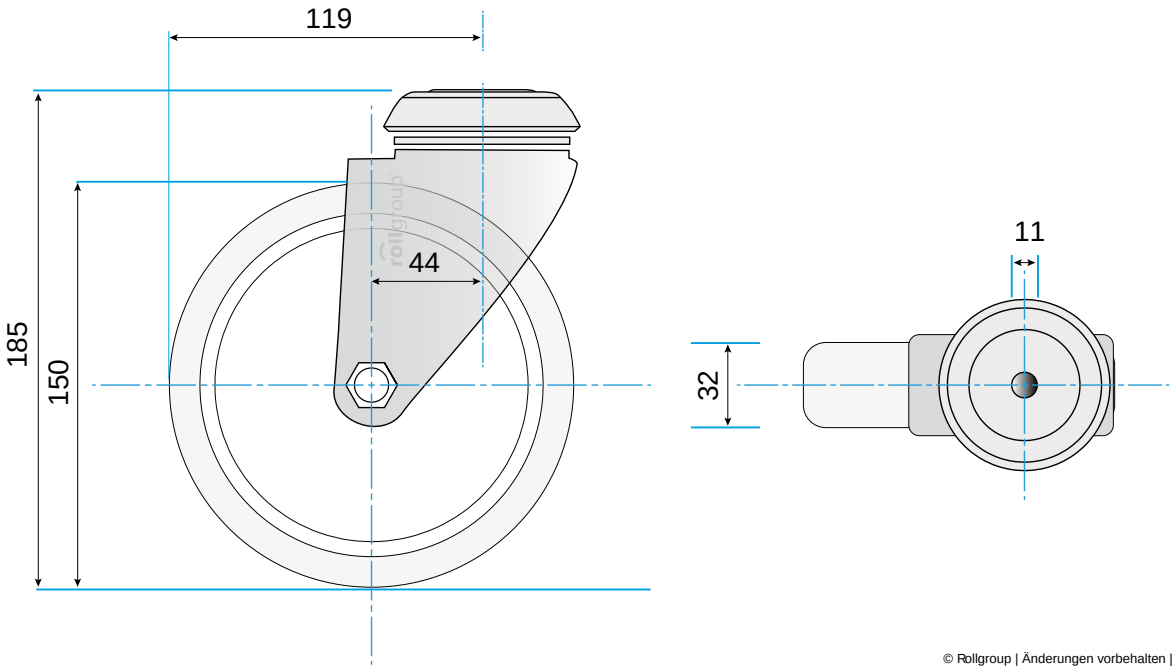

© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 12.2016