hufenstuhl
Räder · Rollen · Anwendungstechnik

info@hufenstuhl-rollen.de
www.hufenstuhl-rollen.de

Lenkrolle

mit Anschraubplatte

- 130 - 300kg
- Durchmesser 80 - 200mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyurethanrad, Präzisionskugellager
- elektrisch leitfähig

Technische Daten

Bestellcode:	31L SXP 200 P07	**Rad ø in mm:**	200
Tragkraft in kg:	300	**Radbreite in mm:**	50
Plattengröße in mm:	135 x 110	**Schraubloch Abstand in mm:**	105 x 75 / 80
Schraubloch ø in mm:	11,00	**Ausladung Rolle in mm:**	54,00
Bauhöhe in mm:	235	**Temperaturbereich C° min / max:**	-20 : +60
Norm:	EN 12532	**EAN-Code:**	4250217322761
Störkreisradius in mm:	154,00		

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Farbe grau, spurlos
- Präzisionskugellager
- elektrisch leitfähig

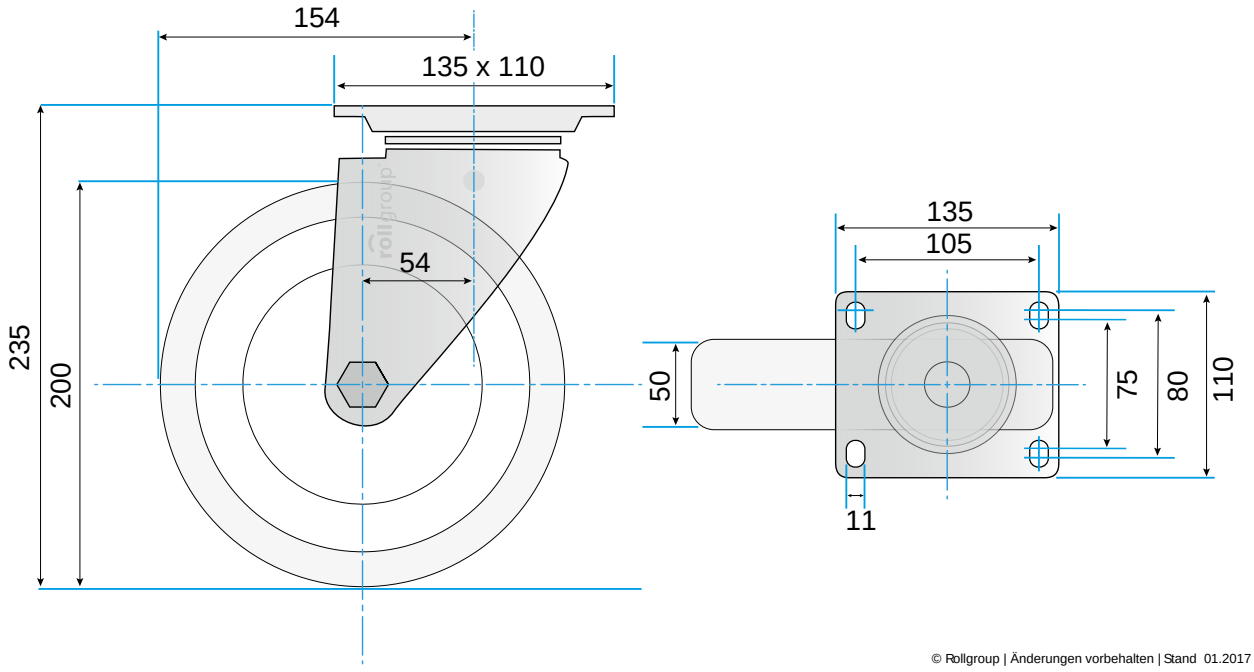

© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 01.2017